

FSB2170A専用充電器

MQLB0236



- 双葉電気の標準品ラインナップのため、開発コスト・開発LT・規格取得費用など、初期コストを抑えることが可能。
- 産業用機器に対応する長期の供給／少量～サンプル対応が可能。

製品仕様


項目	内容		
品番	MQLB0236		
対象セル数	2セル		
入力電圧	DC12V±5%		
充電方式	CCCV式		
C V 充電	8.4V		
C C 電流	0℃<セル温度<26℃	26℃≤セル温度<40℃	セル温度>50℃
(@3.8V/セル)	1.3A	3.0A	1.3A
プリチャージ電流	300mA _{typ} at 2.8V/セル以下		
使用環境温度	0～40℃		
質量	250g以下		
保護タイマー時間	360分		
同梱ACアダプタ	ATS036T-W120U(AdapterTechnology社製)		
保護回路	入力過電圧検出、保護タイマー、バッテリー未接続検出、出力ショート検出		

※記載内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

LED表示

項目	LED表示	
	LED(緑)	LED(橙)
電池未接続	× 消灯	× 消灯
充電中	× 消灯	○ 点灯
充電待機(温度待機)	△ 点滅	× 消灯
充電完了	○ 点灯	× 消灯
異常	△ 点滅	△ 点滅
電源 O N	500ms点灯	


サイズ

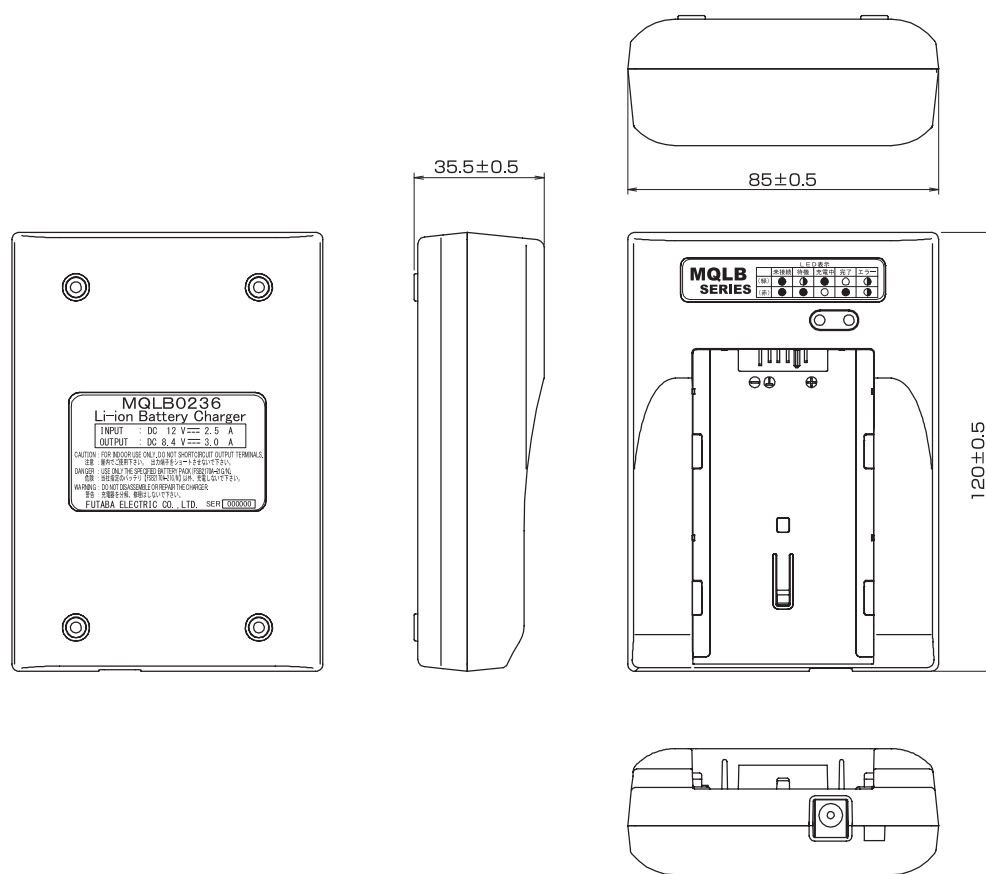

(単位:mm)

出力コネクタ 型式:9-1612503-1/TE Connectivity社

ピン番号	機能	仕様
①	BATT+	充電出力
④	TH	温度検出
⑤	BATT-	充電出力

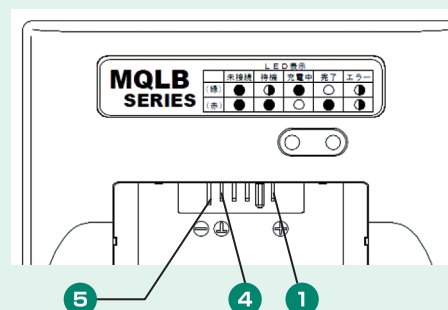

■ 注意事項

- お客様のバッテリーをご使用の場合は本充電器の仕様がバッテリーの仕様を満たしている事をご確認ください。
- 充電器と電池の極性を正しく接続してください。
- 充電器を分解・改造しないでください。
- 充電器を水に浸けたり、濡らしたりしないでください。
- バッテリーが液漏れ、発熱などの異常を感じた場合は直ちに充電器との接続を外してください。
- 一度異常を感じた電池は再充電しないでください。

お問い合わせ先

URL: <https://www.futaba-elec.co.jp>

FUTABA 双葉電気株式会社
FUTABA ELECTRIC CO.,LTD.

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-10 松井ビル3F

TEL:048-643-2828 FAX:048-643-2826